

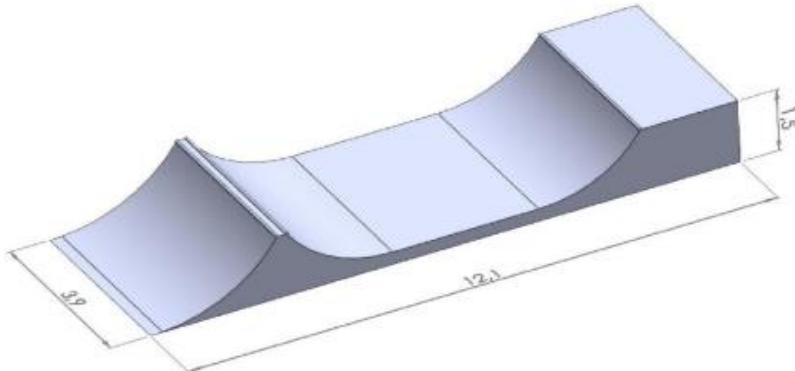
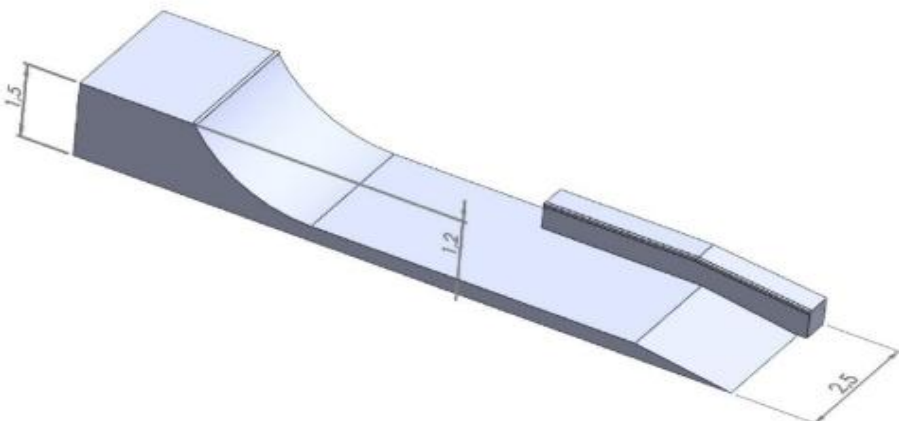
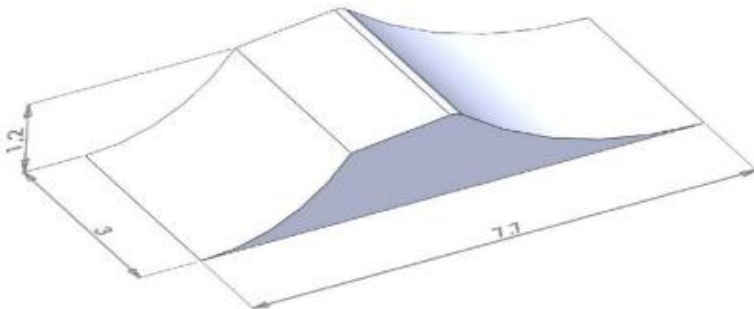
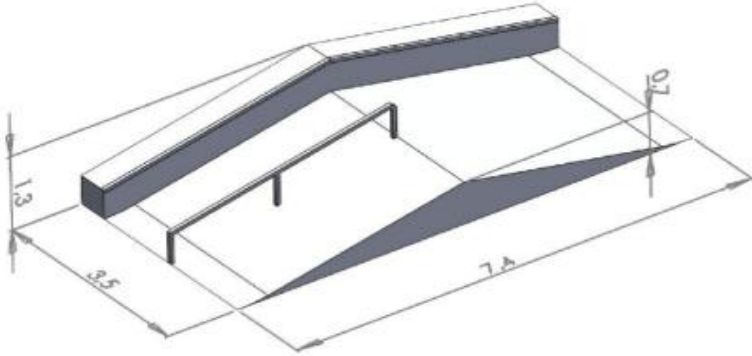
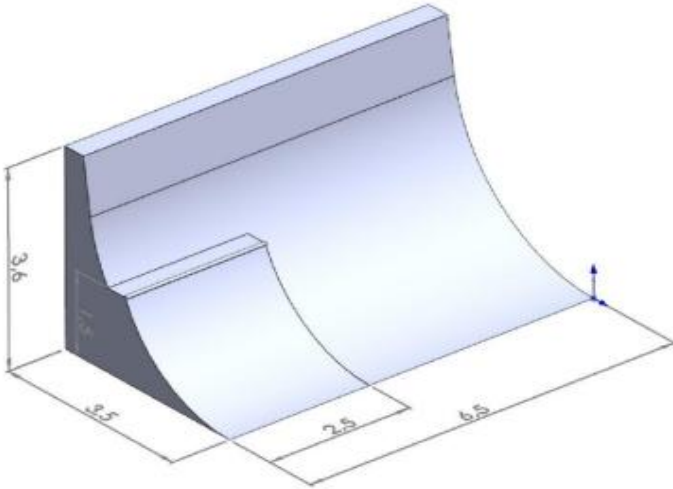





úprava dle požadavku investora – 03/2026

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK, výškový systém – Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59 AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ ING.ARCH. P. ŠUMA					
INVESTOR: MĚSTO BORO VANY ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 107, 373 12 BORO VANY, IČ: 00244686				PROJEKTANT ČÁSTI: 	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE VOLNOČASOVÝ AREÁL BORO VANY				DOKUMENTACE MĚŘITKO DATUM 03/2026	
ČÁST D.1.1.–STAVEBNÍ ČÁST					
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.15.	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

Volnočasový areál Borovany		
č.	popis	počet
	SO 01 - skatepark	
X01	Minirampa se spinou, výška rádiusu rampy 1,2 m, výška spiny a plošiny: 1,5 m, šířka 3,9 m, délka 12,1 m.	1 kpl
		
X02	Patýrko s rádiusem a bednou, výška 1,5 m, šířka 2,5 m, délka 11,8 m	1 kpl
		
X03	Funbox, výška 1,2 m, šířka 3,0 m, délka 7,7 m	1 kpl
		

X04	Bank to bank s railem a bednou, výška 1,3 m, šířka 3,5 m, délka 7,4 m	1 kpl
		
X05	Wallride s vloženým rádiusem, výška 3,6 m, šířka 6,5 m, délka 3,5 m	1 kpl
		
X06	Ocelové zábradlí - díl 1	1 kpl
	materiál: žárově zinkovaná ocel, sloupky: jechl 40x60x3 mm, madlo: jechl 60x60x3, výplň: pásová ocel: 5x60 mm, patka sloupku: pásová ocel 5x160x140 mm, kotveno přes čtyři závitové tyče Ø12 mm do koruny opěrné zdi, závitová tyč kotvena přes chemickou kotvu, zapuštěna do koruny opěrné zdi minimálně 250 mm	
X07	Ocelové zábradlí - díl 2	1kpl
	materiál: žárově zinkovaná ocel, sloupky: jechl 40x60x3 mm, madlo: jechl 60x60x3, výplň: pásová ocel: 5x60 mm, patka sloupku: pásová ocel 5x160x140 mm, kotveno přes čtyři závitové tyče Ø12 mm do koruny opěrné zdi, závitová tyč kotvena přes chemickou kotvu, zapuštěna do koruny opěrné zdi minimálně 250 mm	
	SO 06 - mobiliář	
X08	betonová lavice	4 ks
	<p>rozměry: 1400x500x400 mm, povrch betonových lavic budou hladký, celistvý, nevydrolený, se zkosenou hranou, bez jakýkoliv vyčnívajících prvků na povrchu lavic nebudou zřetelné přechody bednění, Barva povrchu betonu vyplýne z použité betonové směsi (přírodní beton), ale bude stejná na celém viditelném povrchu, ref. výr.: LEDGE 3 (Presbeton)</p> 	

X09	<p>stojany na kolo</p> <p>rozměry: výška: 1000 mm, šířka: 750 mm, hloubka: 150 mm, průměr: 50 mm, materiál: žárově zinkovaná ocel</p> <p>založeno do betonového základu 400x400x500 mm, horní hrana základu je na spodní hraně dlažby, základ je předlážděn</p> 	3 ks
X10	<p>odpadkový koš</p> <p>rozměry: 560x560x800 mm, povrch hladký, celistvý, nevydrolený, se zkosenou hranou, bez jakýkoliv vyčnívajících prvků</p> <p>barva: vyplýne z použité betonové směsi (přírodní beton), ale bude stejná na celém viditelném povrchu</p> <p>pevnost v tlaku: pevnostní třída C35/45</p> <p>odolnost povrchu betonu proti účinkům vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326/Z1</p> 	1 ks